


Velox Qi2.2

Magnetic Charging Pad with Built-In Tracking



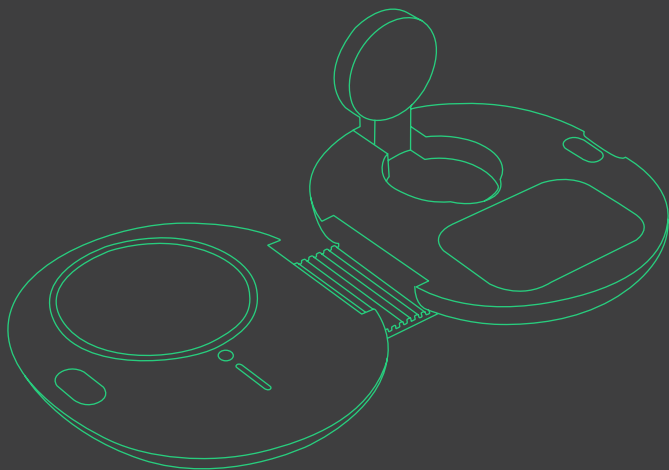


User Manual



Velox Qi2.2

Magnetic Charging Pad with Built-In Tracking

User Manual

	English	04
	French	14
	Italian	24
	German	34
	Spanish	44

Index

For optimal charging, please follow the detailed instructions within this manual when using the Velox Qi2.2 Magnetic Charging Pad. iOttie is not liable for possible damages due to product misuse.

01 Product Information

At a Glance

Device Compatibility

Product Specifications

LED Light Guide

FAQ

02 Installation

Using the Device


Connecting to Find My App

Removing from Find My App






01 Product Information

At a Glance

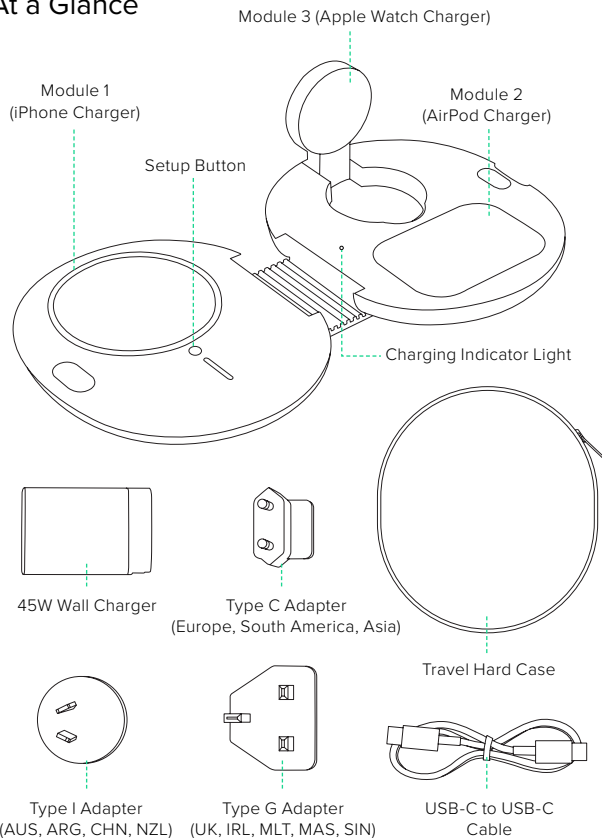

Product Specifications

The Velox is designed to charge your on-the-go Apple ecosystem. MagSafe and Qi-Enabled smartphones and earbuds will be able to charge seamlessly, in addition to your Apple Watch.

	<ul style="list-style-type: none"> • iPhone 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 Series • Qi-Enabled Smartphones
	<ul style="list-style-type: none"> • AirPods, AirPods Pro (All Generations) • Qi-Enabled Earbuds <p>*Must be in charging case</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Apple Watch Series 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / Ultra • Apple Watch Series 1 - 6

Product Specifications

Item	Specification
Length	Open: 3 7/8"(98mm) Closed: 3 7/8"(98mm)
Width	Open: 7 1/8"(181.2mm) Closed: 3 3/8"(86.6mm)
Height	Open: 1/2"(14.2mm) Closed: 1"(25.7mm)
Weight	148g
Input	5V3A/ 9V3A /12V2.5A
Output	Phone: 25W Max Airpods: 5W Max Apple Watch: 5W Max

LED Light Guide

LED Indicator	Specification
Solid White for 3 Seconds. Turns Off.	Charging pad is connecting to power.
Solid White for 5 Seconds. Turns Off.	Charging of your devices has begun.
Quick Flashing (.25 Second Increments)	A metal object is detected, remove foreign objects from charging surface.
Slow Flashing (Every Second)	An incompatible AC adapter is detected. Use a power adapter with a minimum output of 27W. For best performance, a 45W adapter or higher is recommended.

FAQ

Q: Is the charging pad compatible with Android phones and other non MagSafe smartphones?

A: This charging pad uses Qi2.2, the latest in Qi charging. If your phone supports Qi wireless charging, like the Pixel 10 Series, it will charge.

Q: Is the charger compatible with non Apple earbuds and watches?

A: Qi compatible earbuds will charge on this pad. However, non Apple smart watches will not charge.

Q: Can I use a phone case while charging?


A: Phone cases that are MagSafe compatible should not impact charging. We recommend a case under 2.5 mm thick. Non MagSafe cases are not compatible.

Q: Can I charge on all three modules simultaneously?


A: Yes, this charging pad is designed to charge all your devices at once.

02 Installation


Using the Device



1. Open the charging pad and place on a flat surface.




2. Plug the included USB-C wall adapter into an outlet and attach the USB C-to-C cable.




5. Place devices on corresponding modules to begin charging immediately.


- A. Place your MagSafe iPhone or other Qi enabled smartphone on module 1.
- B. Place your AirPods or other Qi enabled earbuds on module 2.
- C. Place your Apple Watch on module 3.



6. Unplug device and fold the charging pad when ready to travel.



3. Connect the USB C-to-C cable to the charging pad.



4. Pull up module 3 if you will be charging an Apple Watch.

Connecting to Find My App



1. Press and hold the setup button for 3 seconds until you hear 6 beeps.
2. Open the Find My app, tap Items, and select Add Other Item.
3. Follow the on-screen prompts to name your device and link it to your Apple ID.
4. Tap Finish to complete setup. Your device will now appear in the app.

*Note: Press the setup button using a tool such as a paper clip.

*Note: If the device doesn't beep, plug it in to charge.

Removing from Find My App

1. Open the Find My app, select your device, choose Remove This Device, and follow the on-screen instructions.
2. To pair the device with another account, follow the previous instructions for connecting your device.

*Note: If connecting to another account and the device does not appear, press and hold the setup button for 3 seconds to wake it from sleep mode.

Index

Pour une charge optimale, veuillez suivre les instructions détaillées de ce manuel lors de l'utilisation du Velox Qi2.2 Magnetic Charging Pad. iOttie n'est pas responsable des dommages éventuels résultant d'une mauvaise utilisation du produit.

01 Informations sur le produit

Aperçu rapide

Compatibilité des appareils

Caractéristiques du produit

Guide du voyant LED

FAQ

02 Installation

Utilisation de l'appareil


Connexion à l'app Localiser

Suppression de l'appareil de l'app Localiser






01 Informations sur le produit

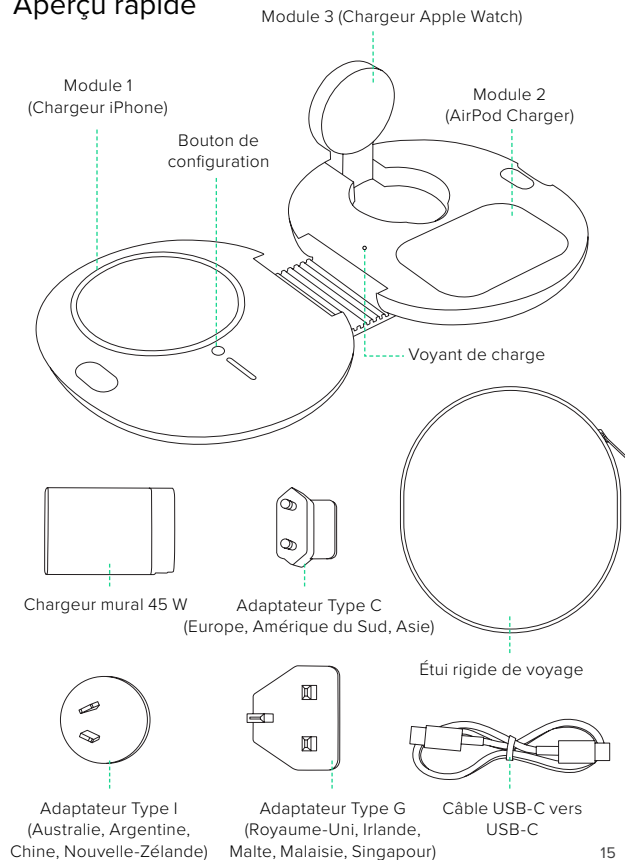Aperçu rapide



Compatibilità dei dispositivi

Le Velox est conçu pour recharger vos appareils Apple en déplacement. Les smartphones et écouteurs compatibles MagSafe et Qi pourront se charger sans effort, ainsi que votre Apple Watch.

	<ul style="list-style-type: none">• Séries iPhone 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17• Smartphones compatibles Qi
	<ul style="list-style-type: none">• AirPods, AirPods Pro (toutes générations)• Écouteurs compatibles Qi *Doivent être dans leur boîtier de charge
	<ul style="list-style-type: none">• Apple Watch Series 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / Ultra• Apple Watch Series 1 - 6

Specifiche del prodotto

Articolo	Specificazione
Lunghezza	Aperto: 98mm Chiuso: 98mm
Larghezza	Aperto: 181.2mm Chiuso: 86.6mm
Altezza	Aperto: 14.2mm Chiuso: 25.7mm
Peso	148g
Ingresso	5V3A/ 9V3A /12V2.5A
Uscita	Telefono: massimo 25W AirPods: massimo 5W Apple Watch: massimo 5W

Guida alle luci LED

Indicatore LED	Significato
Bianco fisso per 3 secondi. Si spegne.	Il caricatore è collegato alla corrente.
Bianco fisso per 5 secondi. Si spegne.	La ricarica dei tuoi dispositivi è iniziata.
Lampo rapido (incrementi di 0,25 secondi)	È stato rilevato un oggetto metallico, rimuovere oggetti estranei dalla superficie di ricarica.
Lampo lento (ogni secondo)	È stato rilevato un adattatore CA non compatibile. Utilizzare un adattatore con una potenza minima di 27W. Per prestazioni ottimali, si consiglia un adattatore da 45W o superiore.

FAQ

D: Il caricatore wireless è compatibile con telefoni Android e altri smartphone non MagSafe?

R: Questo caricatore utilizza Qi2.2, l'ultima tecnologia Qi. Se il tuo telefono supporta la ricarica wireless Qi, come la serie Pixel 10, si ricaricherà.

D: Il caricatore è compatibile con auricolari e smartwatch non Apple?

R: Gli auricolari compatibili Qi si ricaricheranno su questo pad. Tuttavia, gli smartwatch non Apple non si ricaricheranno.

D: Posso usare una custodia per telefono durante la ricarica?


R: Le custodie compatibili MagSafe non dovrebbero influire sulla ricarica. Raccomandiamo una custodia con spessore inferiore a 2,5 mm. Le custodie non MagSafe non sono compatibili.

D: Posso ricaricare tutti e tre i moduli contemporaneamente?


R: Sì, questo caricatore è progettato per ricaricare tutti i tuoi dispositivi contemporaneamente.

02 Installazione


Utilizzo del dispositivo




1. Aprire il pad di ricarica e posizionarlo su una superficie piana.




2. Collegare l'adattatore da muro USB-C in dotazione a una presa e collegare il cavo USB-C.




5. Posiziona i dispositivi sui moduli corrispondenti per iniziare immediatamente la ricarica.



6. Scollega il dispositivo e ripiega il tappetino di ricarica quando sei pronto per viaggiare.



3. Collega il cavo USB C-toC al tappetino di ricarica.



4. Apri il modulo 3 se intendi caricare un Apple Watch.

- A. Posiziona il tuo iPhone MagSafe o altro smartphone abilitato Qi sul modulo 1.
- B. Posiziona i tuoi AirPods o altri auricolari abilitati Qi sul modulo 2.
- C. Posiziona il tuo Apple Watch sul modulo 3.

Connessione all'app Dov'è



1. Premi e tieni premuto il pulsante di configurazione per 3 secondi fino a quando non senti 6 segnali acustici.
2. Apri l'app Dov'è, tocca Oggetti e seleziona Aggiungi altro oggetto.
3. Segui le istruzioni sullo schermo per assegnare un nome al dispositivo e collegarlo al tuo ID Apple.
4. Tocca Fine per completare la configurazione. Il tuo dispositivo apparirà ora nell'app.

*Nota: Premere il pulsante di configurazione usando uno strumento come una graffetta.

*Nota: Se il dispositivo non emette un segnale acustico, collegalo per caricarlo.

Rimozione dall'app Dov'è

1. Apri l'app Dov'è, seleziona il tuo dispositivo, scegli Rimuovi questo oggetto e segui le istruzioni sullo schermo.
2. Per associare il dispositivo a un altro account, segui le istruzioni precedenti per collegarlo.

*Nota: Se colleghi il dispositivo a un altro account e non appare, tieni premuto il pulsante di configurazione per 3 secondi per riattivarlo dalla modalità sleep.

Indice

Per una ricarica ottimale, seguire le istruzioni dettagliate contenute in questo manuale durante l'uso del Velox Qi2.2 Magnetic Charging Pad. iOttie non è responsabile per eventuali danni derivanti da un uso improprio del prodotto.

01 Informazioni sul prodotto

Panoramica

Compatibilità dei dispositivi

Specifiche del prodotto

Guida alle luci LED

FAQ

02 Installazione

Utilizzo del dispositivo


Connessione all'app Dov'è

Rimozione dall'app Dov'è



01 Informazioni sul prodotto

Panoramica

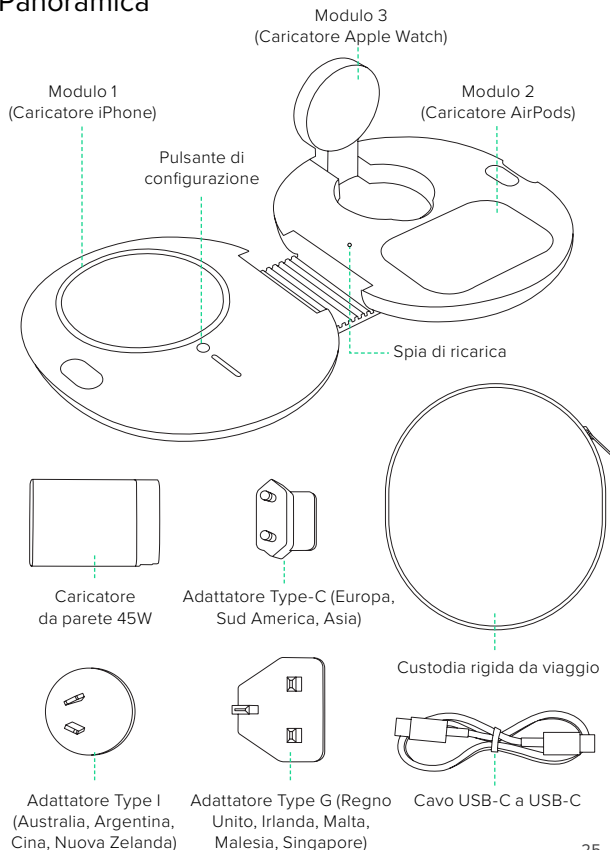

Compatibilità dei dispositivi

Il Velox è progettato per ricaricare il tuo ecosistema Apple in movimento. Gli smartphone e gli auricolari compatibili con MagSafe e Qi possono essere ricaricati senza problemi, così come il tuo Apple Watch.

	<ul style="list-style-type: none">• Serie iPhone 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17• Smartphone compatibili con Qi
	<ul style="list-style-type: none">• AirPods, AirPods Pro (Tutte le generazioni)• Auricolari compatibili con Qi*Devono essere nella custodia di ricarica
	<ul style="list-style-type: none">• Apple Watch Series 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / Ultra• Apple Watch Series 1 - 6

Specifiche del prodotto

Articolo	Specifiche
Lunghezza	Aperto: 98mm Chiuso: 98mm
Larghezza	Aperto: 181.2mm Chiuso: 86.6mm
Altezza	Aperto: 14.2mm Chiuso: 25.7mm
Peso	148g
Ingresso	5V3A/ 9V3A /12V2.5A
Uscita	Telefono: massimo 25W AirPods: massimo 5W Apple Watch: massimo 5W

Guida alle luci LED

Indicatore LED	Significato
Bianco fisso per 3 secondi. Si spegne.	Il caricatore è collegato alla corrente.
Bianco fisso per 5 secondi. Si spegne.	La ricarica dei tuoi dispositivi è iniziata.
Lampo rapido (incrementi di 0,25 secondi)	È stato rilevato un oggetto metallico, rimuovere oggetti estranei dalla superficie di ricarica.
Lampo lento (ogni secondo)	È stato rilevato un adattatore CA non compatibile. Utilizzare un adattatore con una potenza minima di 27W. Per prestazioni ottimali, si consiglia un adattatore da 45W o superiore.

FAQ

Q: Il caricatore wireless è compatibile con telefoni Android e altri smartphone non MagSafe?

R: Questo caricatore utilizza Qi2.2, l'ultima tecnologia Qi. Se il tuo telefono supporta la ricarica wireless Qi, come la serie Pixel 10, si ricaricherà.

D: Il caricatore è compatibile con auricolari e smartwatch non Apple?

R: Gli auricolari compatibili Qi si ricaricheranno su questo pad. Tuttavia, gli smartwatch non Apple non si ricaricheranno.

D: Posso usare una custodia per telefono durante la ricarica?


R: Le custodie compatibili MagSafe non dovrebbero influire sulla ricarica. Raccomandiamo una custodia con spessore inferiore a 2,5 mm. Le custodie non MagSafe non sono compatibili.

D: Posso ricaricare tutti e tre i moduli contemporaneamente?


R: Sì, questo caricatore è progettato per ricaricare tutti i tuoi dispositivi contemporaneamente.

02 Installazione


Utilizzo del dispositivo




1. Aprire il pad di ricarica e posizionarlo su una superficie piana.




2. Collegare l'adattatore da muro USB-C in dotazione a una presa e collegare il cavo USB-C.




5. Posiziona i dispositivi sui moduli corrispondenti per iniziare immediatamente la ricarica.



6. Scollega il dispositivo e ripiega il tappetino di ricarica quando sei pronto per viaggiare.



3. Collega il cavo USB C-toC al tappetino di ricarica.



4. Apri il modulo 3 se intendi caricare un Apple Watch.

- A. Posiziona il tuo iPhone MagSafe o altro smartphone abilitato Qi sul modulo 1. B. Place your AirPods or other Qi
- B. Posiziona i tuoi AirPods o altri auricolari abilitati Qi sul modulo
- C. Posiziona il tuo Apple Watch sul modulo 3.

Connessione all'app Dov'è



1. Premi e tieni premuto il pulsante di configurazione per 3 secondi fino a quando non senti 6 segnali acustici.
2. Apri l'app Dov'è, tocca Oggetti e seleziona Aggiungi altro oggetto.
3. Segui le istruzioni sullo schermo per assegnare un nome al dispositivo e collegarlo al tuo ID Apple.
4. Tocca Fine per completare la configurazione. Il tuo dispositivo apparirà ora nell'app.

*Nota: Premere il pulsante di configurazione usando uno strumento come una graffetta.

*Nota: Se il dispositivo non emette un segnale acustico, collegalo per caricarlo.

Rimozione dall'app Dov'è

1. Apri l'app Dov'è, seleziona il tuo dispositivo, scegli Rimuovi questo oggetto e segui le istruzioni sullo schermo.
2. Per associare il dispositivo a un altro account, segui le istruzioni precedenti per collegarlo.

*Nota: Se colleghi il dispositivo a un altro account e non appare, tieni premuto il pulsante di configurazione per 3 secondi per riattivarlo dalla modalità sleep.

Index

Für ein optimales Aufladen befolgen Sie bitte die detaillierten Anweisungen in diesem Handbuch bei der Verwendung des Velox Qi2.2 Magnetischen Ladepads. iOttie übernimmt keine Haftung für mögliche Schäden durch unsachgemäße Verwendung des Produkts.

01 Produktinformationen

Auf einen Blick

Gerätekompatibilität

Produktspezifikationen

LED-Leitfaden

FAQ

02 Installation

Verwendung des Geräts


Verbindung mit der „Wo ist?“ App

Entfernen aus der „Wo ist?“ App






01 Produktinformationen

Auf einen Blick

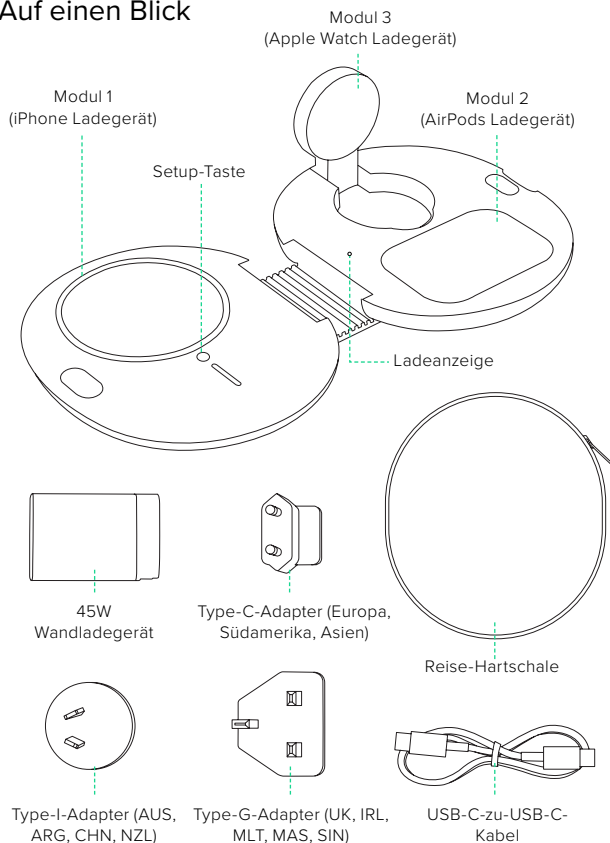

Gerätekompatibilität

Der Velox wurde entwickelt, um Ihr Apple-Ökosystem unterwegs aufzuladen. MagSafe- und Qi-fähige Smartphones und Earbuds können nahtlos geladen werden, ebenso wie Ihre Apple Watch.

	<ul style="list-style-type: none"> • iPhone 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 Series • i-fähige Smartphones
	<ul style="list-style-type: none"> • AirPods, AirPods Pro (alle Generationen) • Qi-fähige Earbuds *Müssen sich im Ladecase befinden
	<ul style="list-style-type: none"> • Apple Watch Series 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / Ultra • Apple Watch Series 1 - 6

Produktspezifikationen

Artikel	Specification
Länge	Geöffnet: 98mm Geschlossen: 98mm
Breite	Geöffnet: 181.2mm Geschlossen: 86.6mm
Höhe	Geöffnet: 14.2mm Geschlossen: 25.7mm
Gewicht	148g
Eingang	5V3A/ 9V3A /12V2.5A
Ausgang	Telefon: 25W Max Airpods: 5W Max Apple Watch: 5W Max

LED-Leitfaden

LED-Anzeige	Bedeutung
Dauerhaftes Weiß für 3 Sekunden. Schaltet sich aus.	Das Ladepad wird mit Strom versorgt.
Dauerhaftes Weiß für 5 Sekunden. Schaltet sich aus.	Das Laden Ihrer Geräte hat begonnen.
Schnelles Blinken (0,25-Sekunden-Intervalle)	Ein Metallobjekt wurde erkannt. Entfernen Sie Fremdkörper von der Ladefläche.
Langsames Blinken (jede Sekunde)	Ein inkompatibler Netzadapter wurde erkannt. Verwenden Sie einen Netzadapter mit mindestens 27 W Ausgang. Für beste Leistung wird ein 45 W Adapter oder höher empfohlen.

FAQ

F: Ist das Ladepad mit Android-Handys und anderen nicht-MagSafe-fähigen Smartphones kompatibel?

A: This charging pad uses Qi2.2, the latest in Qi charging. If your phone supports Qi wireless charging, like the Pixel 10 Series, it will charge.

F: Ist das Ladegerät mit nicht-Apple-Earbuds und -Uhren kompatibel?

A: Qi-kompatible Earbuds können auf diesem Pad geladen werden. Nicht-Apple-Smartwatches können jedoch nicht geladen werden.

F: Kann ich ein Handyhülle während des Ladevorgangs verwenden?


A: MagSafe-kompatible Hüllen beeinträchtigen das Laden in der Regel nicht. Wir empfehlen eine Hülle mit einer Dicke von unter 2,5 mm. Nicht-MagSafe-Hüllen sind nicht kompatibel.

F: Kann ich alle drei Module gleichzeitig laden?


A: Ja, dieses Ladepad ist dafür ausgelegt, alle Ihre Geräte gleichzeitig aufzuladen.

02 Installation


Verwendung des Geräts



1. Öffnen Sie das Ladepad und legen Sie es auf eine ebene Fläche.




2. Stecken Sie den mitgelieferten USB-C-Wandadapter in eine Steckdose und schließen Sie das USB-C-auf-C-Kabel an.




5. Platzieren Sie Geräte auf den entsprechenden Modulen, um sofort mit dem Laden zu beginnen.


- A. Platzieren Sie Ihr MagSafe iPhone oder ein anderes Qi-fähiges Smartphone auf Modul 1.
- B. Platzieren Sie Ihre AirPods oder andere Qi-fähige Ohrhörer auf Modul 2.
- C. Platzieren Sie Ihre Apple Watch auf Modul 3.



6. Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz und klappen Sie das Ladepad zusammen, wenn Sie reisebereit sind.



3. Schließen Sie das USB-C-zu-C-Kabel an das Ladepad an.



4. Ziehen Sie Modul 3 hoch, wenn Sie eine Apple Watch aufladen möchten.

Verbindung mit der „Wo ist?“ App



1. Drücken und halten Sie die Setup-Taste 3 Sekunden lang, bis Sie 6 Pieptöne hören.
2. Öffnen Sie die App Wo ist?, tippen Sie auf Objekte und wählen Sie Anderes Objekt hinzufügen.
3. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihr Gerät zu benennen und mit Ihrer Apple-ID zu verknüpfen.
4. Tippen Sie auf Fertig, um die Einrichtung abzuschließen. Ihr Gerät wird nun in der App angezeigt.

*Hinweis: Drücken Sie die Setup-Taste mit einem Hilfsmittel wie einer Büroklammer.

*Hinweis: Wenn das Gerät nicht piept, schließen Sie es zum Aufladen an.

Entfernen aus der „Wo ist?“ App

1. Öffnen Sie die App Wo ist?, wählen Sie Ihr Gerät aus, tippen Sie auf Dieses Objekt entfernen und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
2. Um das Gerät mit einem anderen Konto zu koppeln, befolgen Sie die vorherigen Anweisungen zum Verbinden Ihres Geräts.

*Hinweis: Wenn Sie das Gerät mit einem anderen Konto verbinden und es nicht angezeigt wird, halten Sie die Setup-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um es aus dem Ruhemodus zu wecken.

Índice

Para una carga óptima, siga las instrucciones detalladas de este manual al usar la Base de Carga Magnética Velox Qi2.2. iOttie no se hace responsable de posibles daños debido al uso indebido del producto.

01 Información del Producto

Visión General

Compatibilidad de Dispositivos

Especificaciones del Producto

Guía de Luz LED

Preguntas Frecuentes (FAQ)

02 Instalación

Uso del Dispositivo


Conexión con la App Buscar

Eliminación de la app Buscar



01 Información del Producto

At a Glance

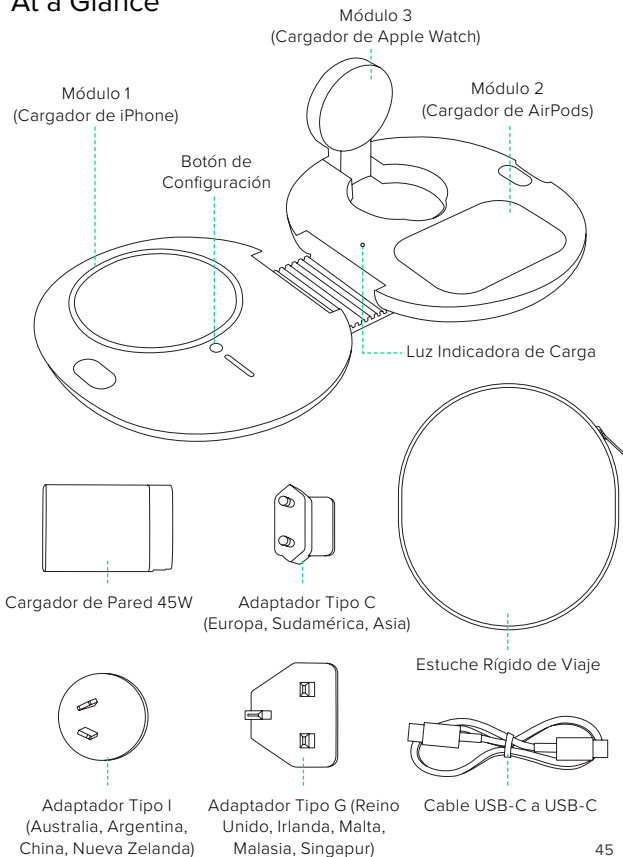

Compatibilidad de Dispositivos

El Velox está diseñado para cargar tus dispositivos Apple mientras te desplazas. Los iPhone y AirPods compatibles con MagSafe y Qi se cargarán sin problemas, además de tu Apple Watch.

	<ul style="list-style-type: none">• iPhone 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 Series• Smartphones compatibles con Qi
	<ul style="list-style-type: none">• AirPods, AirPods Pro (todas las generaciones)• Auriculares compatibles con Qi*Deben estar en su estuche de carga
	<ul style="list-style-type: none">• Apple Watch Series 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / Ultra• Apple Watch Series 1 - 6

Especificaciones del Producto

Artículo	Especificación
Largo	Abierto: 98mm Cerrado: 98mm
Ancho	Abierto: 181.2mm Cerrado: 86.6mm
Alto	Abierto: 14.2mm Cerrado: 25.7mm
Peso	148g
Entrada	5V3A/ 9V3A /12V2.5A
Salida	Teléfono: 25W máx AirPods: 5W máx Apple Watch: 5W máx

Guía de Luz LED

Indicador LED	Significado
Blanco Fijo por 3 Segundos. Se Apaga.	La base de carga se está conectando a la corriente.
Blanco Fijo por 5 Segundos. Se Apaga.	La carga de tus dispositivos ha comenzado.
Destello Rápido (Incrementos de 0,25 Segundos)	Se ha detectado un objeto metálico; retira objetos extraños de la superficie de carga.
Destello Lento (Cada Segundo)	Se ha detectado un adaptador de corriente incompatible. Utiliza un adaptador con una salida mínima de 27W. Para un rendimiento óptimo, se recomienda un adaptador de 45W o superior.

Preguntas Frecuentes (FAQ)

P: ¿Es la base de carga compatible con teléfonos Android y otros smartphones que no sean MagSafe?

R: Esta base de carga utiliza Qi2.2, la última tecnología de carga Qi. Si tu teléfono es compatible con carga inalámbrica Qi, como la serie Pixel 10, se cargará sin problemas.

P: ¿El cargador es compatible con auriculares y relojes que no sean de Apple?

R: Los auriculares compatibles con Qi se cargarán en esta base. Sin embargo, los relojes inteligentes que no sean Apple no se cargarán.

P: ¿Puedo usar una funda mientras cargo mi teléfono?


R: Las fundas compatibles con MagSafe no deberían afectar la carga. Recomendamos una funda de menos de 2,5 mm de grosor. Las fundas no compatibles con MagSafe no son compatibles.

P: ¿Puedo cargar los tres módulos al mismo tiempo?


R: Sí, esta base de carga está diseñada para cargar todos tus dispositivos al mismo tiempo.

02 Instalación


Uso del Dispositivo




1. Abra la plataforma de carga y colóquela sobre una superficie plana.




2. Conecte el adaptador de pared USB-C incluido a un tomacorriente y conecte el cable USB C a C.




5. Coloque los dispositivos en los módulos correspondientes para comenzar a cargar inmediatamente.



6. Desenchufe el dispositivo y pliegue la plataforma de carga cuando esté listo para viajar.



3. Conecte el cable USB C-toC a la plataforma de carga.



4. Levante el módulo 3 si va a cargar un Apple Watch.

A. Coloque su iPhone MagSafe u otro teléfono inteligente habilitado para Qi en el módulo 1.

B. Coloque sus AirPods u otros auriculares habilitados para Qi en el módulo 2.

C. Coloca tu Apple Watch en el módulo 3.

Conexión con la App Buscar



1. Mantén presionado el botón de configuración durante 3 segundos hasta que escuches 6 pitidos.
2. Abre la app Buscar, toca Objetos y selecciona Agregar otro objeto.
3. Sigue las instrucciones en pantalla para nombrar tu dispositivo y vincularlo a tu Apple ID.
4. Toca Finalizar para completar la configuración. Tu dispositivo aparecerá ahora en la app.

*Nota: Presione el botón de configuración con una herramienta, como un clip.

*Nota: Si el dispositivo no emite un pitido, conéctalo para cargarlo.

Eliminación de la app Buscar

1. Abre la app Buscar, selecciona tu dispositivo, elige Eliminar este objeto y sigue las instrucciones en pantalla.
2. Para emparejar el dispositivo con otra cuenta, sigue las instrucciones anteriores para conectarlo.

*Nota: Si conectas el dispositivo a otra cuenta y no aparece, mantén presionado el botón de configuración durante 3 segundos para sacarlo del modo de suspensión.

IC Warning

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage.
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.

To maintain compliance with RSS-102 — Radio Frequency (RF) Exposure guidelines, this equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20cm between the radiator and your body.

le dispositif a été évalué à répondre général rf exposition exigence. pour maintenir la conformité avec les directives d'exposition du RSS-102-Radio Fréquence (RF), ce matériel doit être installé et exploité à une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

THE RECOMMENDED DISTANCE BETWEEN YOU AND THE WIRELESS CHARGING DEVICE SHOULD BE AT LEAST:

DRIVER SEAT	
Knee	40cm
Leg	60cm
Body	70cm
Hands	30cm
Arms	70cm
Head	80cm

FRONT PASSENGER SEAT	
Knee	43cm
Leg	59cm
Body	62cm
Hands	46cm
Arms	55cm
Head	80cm

*All measurements are based on FCAR Car Models as described by the ACRISS Class Clode system.

Hereby, iOttie declares that the radio equipment type ATSWCG205 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following web address:

<https://www.iottie.com/wp-content/uploads/2025/02/doc-atswcg205-206.pdf>

Hiermit erklärt iOttie, dass der Funkanlagentyp ATSWCG205 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

<https://www.iottie.com/wp-content/uploads/2025/02/doc-atswcg205-206.pdf>



The Auto Sense 2 is backed
by a 2 year warranty.

iottie